



## Iseki T-sarja TG ja TH mallisto TG6687 / 6507 ja TH5420



Erinomainen nostokyky,  
korkean suorituskyvyn Stage V moottorit  
ja helppo ylläpito



QUALITY THAT'S BUILT TO LAST

## VAHVAT - PIENIKOKOISET - MONIPUOLISET



Erinomaiset nostovoimat,  
kapasiteetti 1200 – jopa 1600 kg.

ISEKI T-sarjan pientraktorit tarjoavat kaiken mitä tarvitset käyttääksesi järeitäkin työvälineitä ilman että sinun täytyy lisätä painoa, kokoa tai hevosvoimia.

## T-sarja

Ominaisuuudet vilkaisulla:

Vesijäähdytteiset 3- ja 4-sylinteriset dieselmoottorit  
iskutilavuus 1.826 – 2.434 cm<sup>3</sup>

Moottorin teho 40-68 hv

Hydrostaattivoimansiirrot sähköisellä servo-ohjauksella

Helppokäyttöiset hallintalaitteet

Mukava ilmastoitu ohjaamo, josta erinomainen näkyvyys työlaitteille ja ympäristöön.

JoyStick ja 2x2-toimiset hydraulikkaventtiilit vakiona.



# **MIELLYTTÄVÄ JA MUKAVA OHJAAMO**



*Tilava tehtaalla asennettu ohjaamo on vakiona kaikissa malleissa.  
Ohjaamo on varustettu ilmastointilaitteella ja tehokkaalla lämmityslaitteella.  
Takalasin lämmitys ja pyyhkiä sekä Led-työvalot ovat vakiona.  
Kaikki hallintalaitteet ovat erittäin selkeät ja sijoitettu kuljettajan näkökenttään helposti saavutettaviksi.*



## **VOIMAKKAAT STAGE V MOOTTORIT**

Vähäpäästöiset Stage V moottorit  
Uusille 40-68 hv -luokan moottoreille on ominaista alhainen melutaso, pieni polttoaineenkulutus ja erittäin alhaiset epäpuhtauspäästöt.  
Kaikissa malleissa on yhteispaineruiskutus, EGR-pakokaasujen kierrätys, DOC-katalysaattori, DPF- hiukkassuodatin ja automaattinen regenerointi.

Huolto on tehty helpoksi  
Vankka yksiosainen metallikonepeitto ja irrotettavat sivusuojat sallivat vaivattoman pääsyn moottoritilaan.  
Päivittäisiin tarkistuskohteisiin, kuten öljynmittatikuun, pääsee käsiksi avaamalla konepeittoa.

## Ohjaamo ympäristö:

# LUONNOLLINEN & HUOLELLISESTI TOTEUTETTU



Värikoodatut hallintalaitteet vasemmalla ja oikealla erottavat ajoneuvon hydrauliset ja mekaaniset toiminnot toisistaan helposti löydettäviksi.

- ① Vakionopeuden säätö muistilla
- ② Voimanoton ohjaus (PTO)
- ③ Lisähydrauliikan ohjaus (2/-2-toiminen)
- ④ JoyStick hallintavipu (2/2-toiminen)
- ⑤ Aluevaihteisto (3-alueinen)
- ⑥ Voimanoton valintavivut
- ⑦ 4-vedon kytkentä (sähköinen)



## TILAVA OHJAAMO YMPÄRISTÖ ON PERUSTA KAIKKEEN KÄYTTÖÖN

### ① Jalkapoljin hallinta:

Hydrostaattisissa malleissa käytetään 1-polkimen järjestelmää, jolloin lattiatasolle jää polkimen ympärille paljon tilaa.



### ② Sähköinen suunnanvaihtaja:

Ohjauspyörän alle asennettu sähköinen suunnanvaihtaja on kätevä ja nopea käyttää.





## MIELLYTTÄVÄ TYÖYMPÄRISTÖ

Ergonomisesti suunniteltu ohjaamo tarjoaa kuljettajalle mukavan työskentely ympäristön.

Erinomainen näkyvyys ympäristöön ja työlaitteille.

Hyvä näkyvyys varmistaa traktorin turvallisen ja tarkan käytön.

Ohjaamon molemmilla puolilla on leveät ovet ja portaat.


Sisään astuminen ja poistuminen on turvallista helppoa.

Ohjaamo on pölytiivistetty ja varustettu raitisilmasuodattimella.

Molemmat ovet ja takalasi on varustettu kaasujousilla.

Takalassissa on pyyhkin ja sähkölämmitys.

## TEHDASASENNETTU ILMASTOINTI

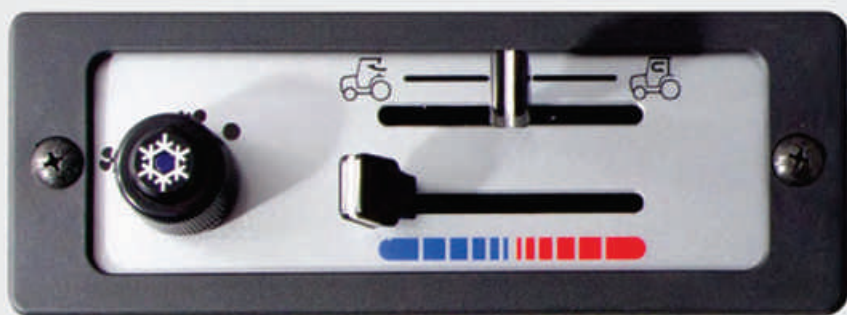

Ilmastointilaite on asennettu traktorin katon takajatkkeeksi, jolloin se ei vie näkyvyyttä kuormattaessa eikä myöskään korota ohjaamo.



## Hyvä näkyvyys parantaa turvallisuutta

Kirkkaat LEDit ovat helposti luettavissa - jopa suorassa auringonvalossa. Selvät, helposti ymmärrettävät kuvakkeet antavat kuljettajalle kattavasti tietoa. Ergonomisesti sijoitetut kytkimet tekevät traktorin käytöstä helppoa. Sisäänrakennettu diagnostiikkajärjestelmä auttaa jäljittämään mahdollisia vikoja.

## Yksityiskohtien tarkkuutta

Nykyaikainen kojelauta kertoo tarpeellisia eri tietoja, kuten neliveto päällä/pois, käsijarrun tilan, voimanoton kierrokset, moottorin kierrosluvun, ajonopeuden, käyttötunnit jne.

# SELKEÄ MITTARISTO

*Uuden T-sarjan kojelaudassa on selkeät analogisen ja digitaalisen näytön lukemat*

## SÄHKÖINEN MONITOIMIVIPU



TG6687 ja 6507 hydromalleissa monitoimivivulla voi pienentää ja suurentaa asetettua vakionopeutta. Lisäksi monitoimivipu toimii pika-vaihteena eli sillä voi vaihtaa pysähtymättä välitystä kunkin mekaanisen alueen sisällä.




TakaPTO, kierrosluku

Tuntimittari



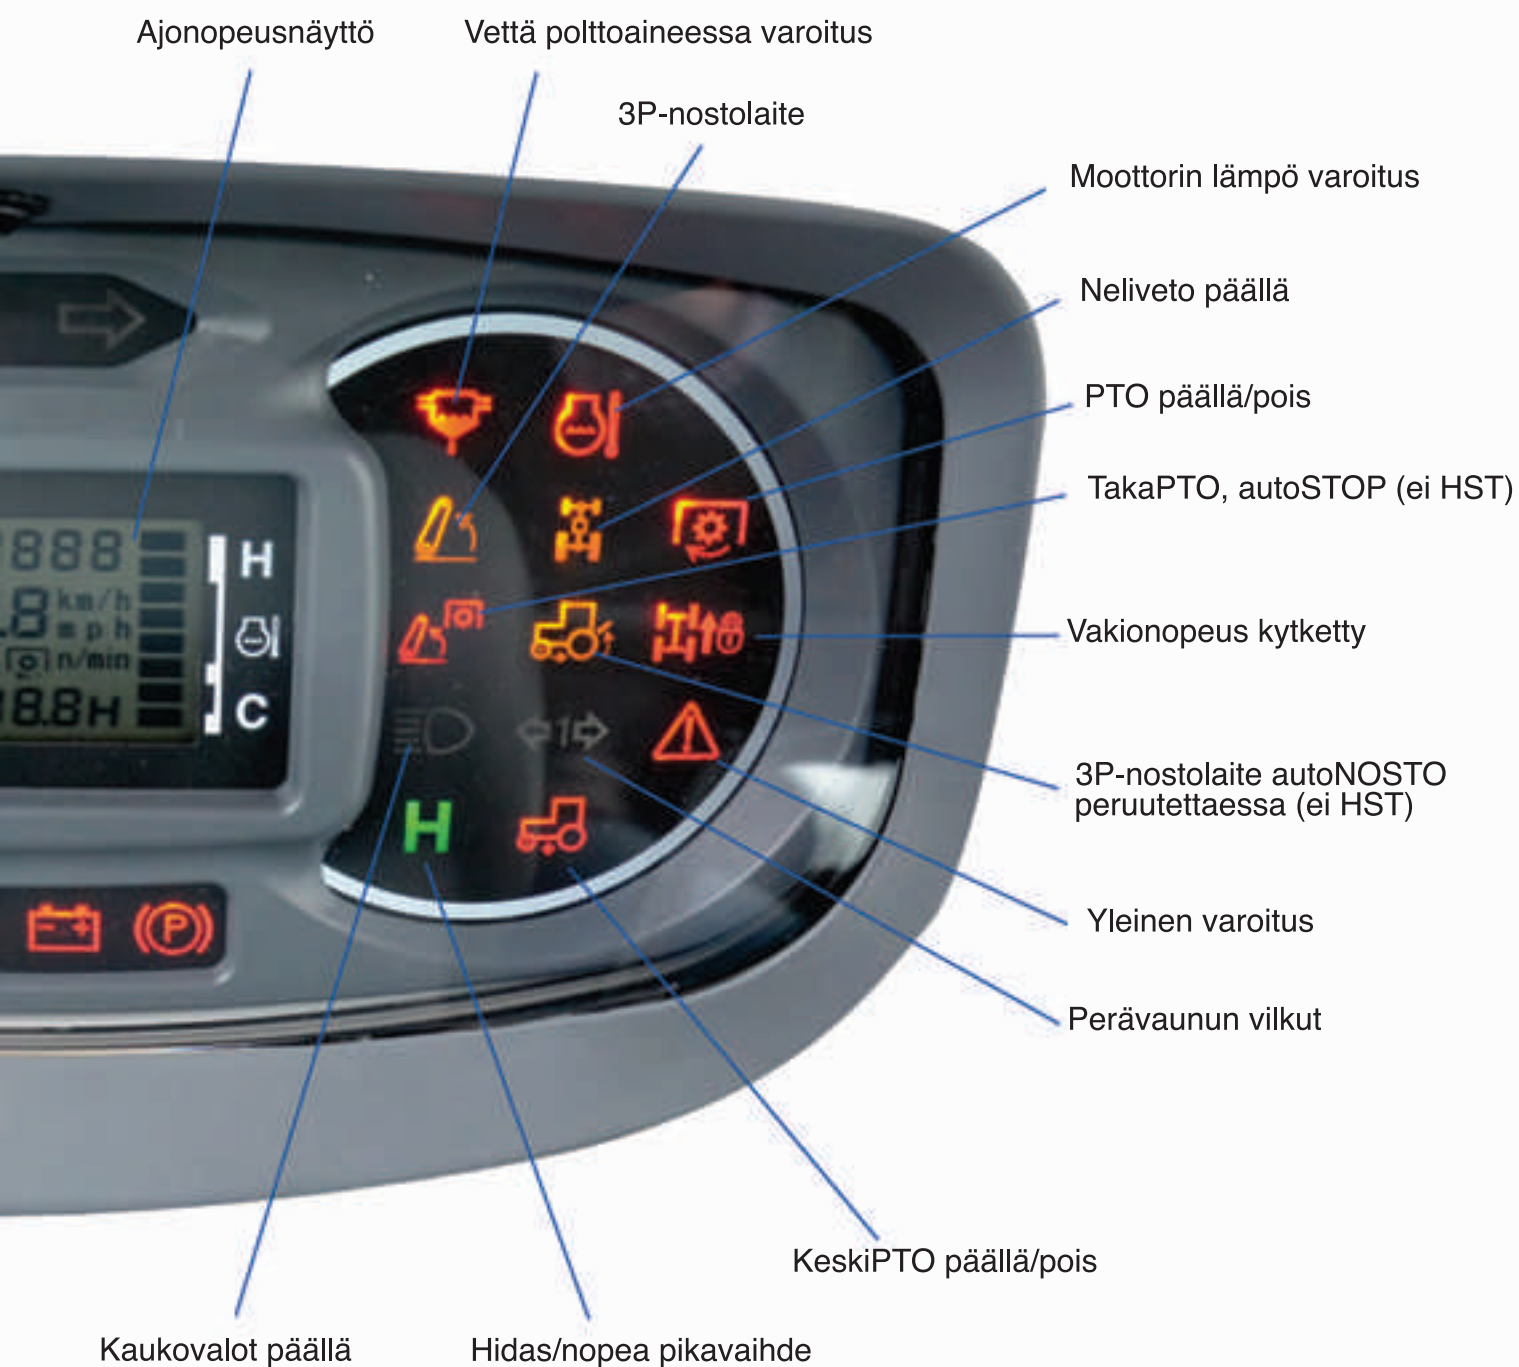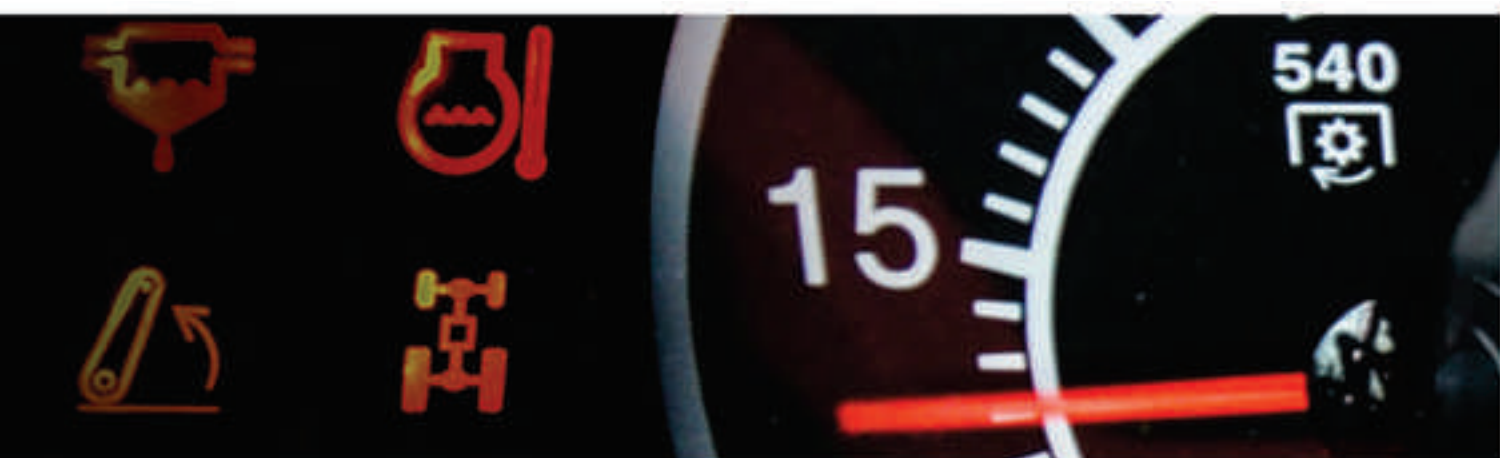

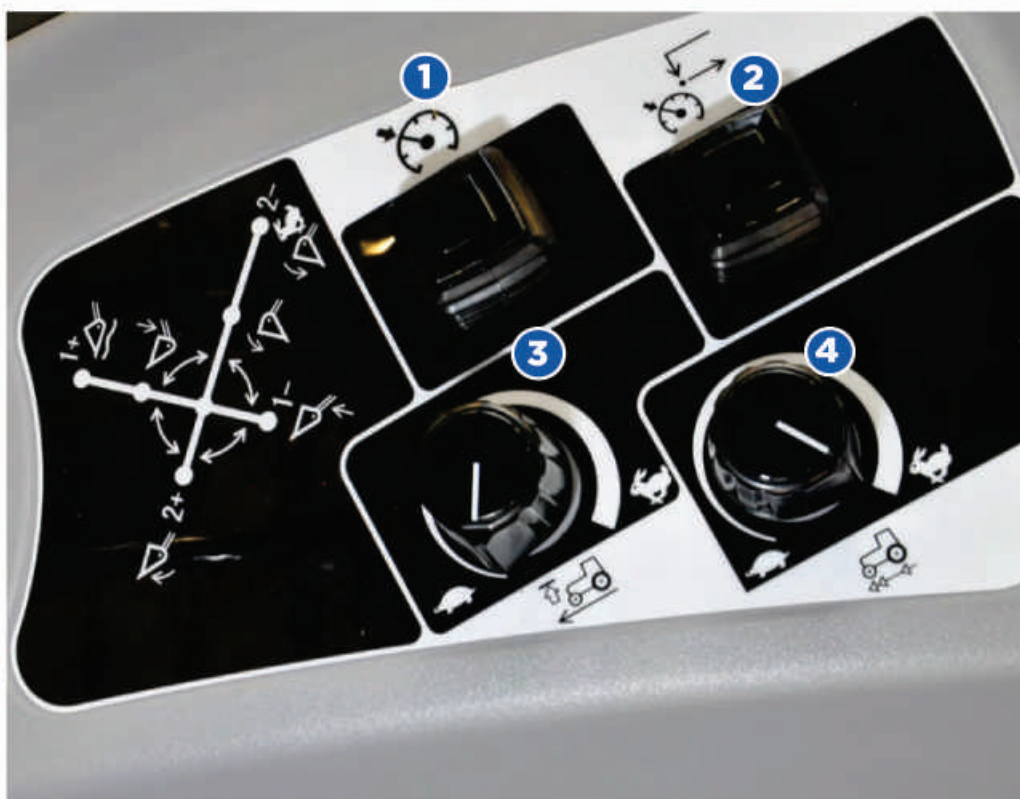

### 1 Vakionopeudensäädin

Kun haluttu nopeus on saavutettu, traktori voidaan asettaa pysymään vakionopeudella, vaikka HST-poljin vapautetaan.

### 2 Muisti / Jatka

Kun työskentelet traktorilla vakionopeudensäätimellä, voit irtikytkeä järjestelmän painamalla jarrupoljinta. Painamalla muistipainiketta traktori palaa aikaisemmin asetettuun nopeuteen.

### 3 Maksiminopeuden säätö

Voit turvata käyttäjän ja ympäristön asettamalla maksimiajonepeuden haluamaksesi yksinkertaisesti säätöpyörästä 3.

### 4 Liikkeelle lähdön hallinta

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää traktorin liikkeellelähtöherkkyyttä kulloisenkin ajoalustan ja työn mukaan halutuksi.



Kaikki työvalot ovat tehokkaita LEDvaloja

Vasen ja oikea sivuikkuna ovat avattavissa

Iskusuojatut ajovalot

Avattava takaikkuna

Ajovoimansiirrosta riippumaton, Itsenäinen mekaaninen takavoiman otto (PTO) on varustettu pehmeä / nopea käynnistyksellä. Kierrosluku on 540 ja E750 rpm

Vahvat CAT 1 tai 2 3P-nostolaitteet.

Nostokyky jopa 1800 kg vetovarsien päistä

Säädettävä perävaununvetovarsi on vakiovaruste CAT 1 pikavaihtopallot saatavissa



Kaikki Iseki traktorit on valmistettu kestämaan pitkäjaksoista rasittavaa ammattikäyttöä.



## KUORMAIMET

Vahvat MX-kuormaimet on saatavissa kaikkiin Iseki T-sarjan traktoreihin



**C3/C3+ kuormaimet  
sopivat TH malleihin**

**C4/C4+ kuormaimet  
sopivat TG malleihin**



C3 ja C4 kuormaimet ovat vakiomalleja.

C3+ ja C4+ mallit on varustettu vakaimella, kuormainjousituksella ja kolmannella 2/2-toimisella venttiililohkolla.

Kaikissa malleissa pikakiinnityslevy kauhan vaihtoa varten

Saatavissa olevia työlaitteita:

Erikokoiset kauhat

Kauha rehupihdeillä

Rehupalikko

Trukkipiikit

4-in-1 kauha levyllä (kuva yllä)



## ISEKI TH5420 STAGE V

Helppokulkuiset isot  
reilusti aukeavat ovet

Reilut kädensijat

Matala astin  
korkeus

36l polttoainesäiliö

1685

3100



Vahva etukuormaaja

Sähkölämmitteinen takalasi



ISEKI TH5420, 152cm leikkuri ja 790 l korkeakaatokerääjä  
(saatavissa myös 183 cm leikkuri)

LED työvalot  
edessä ja takana

2160

1350

# TEKNISET TIEDOT

| MALLI              | TH5420                                                                  | TG6507                                                                  | TG6687                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOOTTORI</b>    |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| Tyyppi             | Iseki E3FH turbo                                                        | E4FH-TIDEB02 turbo                                                      | E4FH-TIDEB02 turbo                                                      |
| Päästöluokka       | Stage V                                                                 | Stage V                                                                 | Stage V                                                                 |
| Päästöjen hallinta | EGR pakokaasujen kierrätys<br>DOC katalysaattori<br>DPF hiukkassuodatin | EGR pakokaasujen kierrätys<br>DOC katalysaattori<br>DPF hiukkassuodatin | EGR pakokaasujen kierrätys<br>DOC katalysaattori<br>DPF hiukkassuodatin |
| Regenerointi       | Autom./manuaalinen                                                      | Autom./manuaalinen                                                      | Autom./manuaalinen                                                      |
| Teho               | 40 hv / 29,4 kW                                                         | 50 hv / 36.4 kW                                                         | 68 hv / 50 kW                                                           |
| Vääntömomentti     | 125 Nm / 1600 rpm                                                       | 140 Nm / 1600 rpm                                                       | 200 Nm / 1600 rpm                                                       |
| Iskutilavuus       | 1.826 cm <sup>3</sup>                                                   | 2.434cm <sup>3</sup>                                                    | 2.434cm <sup>3</sup>                                                    |
| Sylinteriluku      | 3                                                                       | 4                                                                       | 4                                                                       |
| Kierrosluku        | 2600 rpm                                                                | 2600 rpm                                                                | 2600 rpm                                                                |

|                               |                        |                        |                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>VOIMANSIIRTO</b>           |                        |                        |                        |
| Tyyppi                        | Hydrostaattivaihteisto | Hydrostaattivaihteisto | Hydrostaattivaihteisto |
| Mekaaninen aluevaihteisto     | 3-alueinen             | 3-alueinen             | 3-alueinen             |
| Sähköinen pikavaihteisto      | Ei                     | 3-alueinen             | 3-alueinen             |
| Neliveto                      | Sähköinen kytkentä     | Sähköinen kytkentä     | Sähköinen kytkentä     |
| Tasauspyörästyksen lukko      | Vakio                  | Vakio                  | Vakio                  |
| Vakionopeudensäädin muistilla | Vakio                  | Vakio                  | Vakio                  |
| Ajonopeus eteen               | 0-36                   | 0-30                   | 0-30                   |
| Ajonopeus taakse              | 0-24                   | 0-23                   | 0-23                   |
| Auto-/ käsikaasu              | Vakio                  | Vakio                  | Vakio                  |

|                             |                      |               |               |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>VOIMANULOSOTTO (PTO)</b> |                      |               |               |
| Takana                      | 540 / 540E / 750 rpm | 540 / 750 rpm | 540 / 750 rpm |
| Keskellä                    | 2000 rpm             | 2000 rpm      | 2000 rpm      |
| PTO- mode                   | kevyt / nopea        | kevyt / nopea | kevyt / nopea |

|                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                       |                       |                       |
| Sylinterihydrauliikka | 29,2 l / min, 160 bar | 47,8 l / min, 160 bar | 47,8 l / min, 160 bar |
| Ohjaushydrauliikka    | 19,3 l / min, 160 bar | 29,3 l / min, 160 bar | 29,3 l / min, 160 bar |
| Joystick              | 2/2-toiminen          | 2/2-toiminen          | 2/2-toiminen          |
| Takahydrauliikka      | 2/2-toiminen          | 2/2-toiminen          | 2/2-toiminen          |

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN



## TEKNISET TIEDOT

| MALLI                        | TH5420  | TG6507  | TG6687  |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| 3P-NOSTOLAITE                |         |         |         |
| Kategoria                    | 1       | 1 / 2   | 1 / 2   |
| Nostokyky vetovarsien päässä | 1200 kg | 1800 kg | 1800 kg |

| OHJAUS      |                         |                         |                         |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tyyppi      | Tehostettu hydrostaatti | Tehostettu hydrostaatti | Tehostettu hydrostaatti |
| Tilttiratti | vakio                   | Vakio                   | Vakio                   |

| RENKAAT nurmikuvio |                 |             |             |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Etu                | Etu 24x8.50-12  | 29x12.00-15 | 29x12.00-15 |
| Taka               | Taka 315/80D-16 | 475/65D-20  | 475/65D-20  |

| OHJAAMO                      |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Tehdasasenteinen XL-mitoitus | Vakio | Vakio | Vakio |
| Sävytetyt ikkunat            | Vakio | Vakio | Vakio |
| Lämmityslaitte               | Vakio | Vakio | Vakio |
| Ilmastointi                  | Vakio | Vakio | Vakio |
| Grammer Confort istuin       | Vakio | Vakio | Vakio |
| Etu- ja takalasinpyyhin      | Vakio | Vakio | Vakio |
| Lämmitetty takalasi          | Vakio | Vakio | Vakio |
| Radiovalmius                 | Vakio | Vakio | Vakio |
| LED työvalot 4 kpl           | Vakio | Vakio | Vakio |

| MITAT      |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| Pituus     | 3 100 mm         | 3 345 mm         | 3 345 mm         |
| Leveys     | 1 350 / 1 140 mm | 1 665 - 1 725 mm | 1 665 - 1 725 mm |
| Korkeus    | 2 160 mm         | 2 250 mm         | 2 250 mm         |
| Akseliväli | 1 685 mm         | 1 930 mm         | 1 930 mm         |
| Paino      | 1 490 kg         | 2 070 kg         | 2 070 kg         |

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN

# Iseki T-sarja



ISEKI Suomessa vuodesta 1996.  
Iseki on vakiinnuttanut paikkansa  
ammattikäyttäjien keskuudessa,  
kokeile itse niin ymmärrät.

**JT J-TRADING**

KURIIRITIE 15, 01510 VANTAA

020 7458 600

**ISEKI**

**AITO JAPANILAINEN**

Suunniteltu ja valmistettu Japanissa

