

 ISEKI

ISEKI  
95  
1925 V 2020

# TH5420

## Kiinteistötraktori

# UUTUUS!



40 hv (29,4 kW) 3-sylinterinen Iseki turbodieselmoottori

Stage5 päästöluokka

Neliveto, pieni kääntösäde

Hydrostaattinen automaattivaihteisto, käsisuunnanvaihtaja, siirtonopeus 34 km/h

Paino 1490 kg (ohjaamolla)

Korkeus vain 2160 mm (teholuokkansa matalin)

Tilava, tehdasasenteinen XL-ohjaamo, erinomainen näkyvyys, suuret kulkuovet

Ohjaamon melutaso 77dB(A) teholuokkansa alhaisin

Laaja työlaitemallisto ympärivuotiseen käyttöön


 J-TRADING  
SINCE

[www.j-trading.fi](http://www.j-trading.fi)

 J-TRADING



Suunnanvaihto eteen/taakse

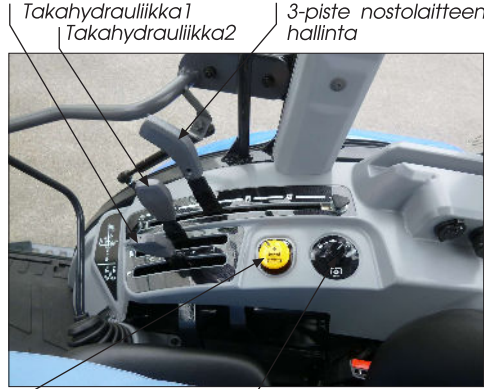

Takahydrauliikka1  
Takahydrauliikka2  
3-piste nostolaitteen hallinta



USB-liitin  
12V ulosotto  
Testiportti



Etu VUO valinta  
Aluevaihte vipu  
Taka VUO 540/750



4-vedon kytkin  
Vakionopeudensäädin muistitoiminnolla  
Liikkeellelähdon säätö



Joystick  
Joysticklukitus  
Käsijarru  
3-piste laskunopeuden säätö  
Majakka kytkin  
Tasauspyörästönlukko



Stage 5 moottori, helppo huoltaa, irroitettavat sivuposket



Erinomainen näkyvyys tilavasta ohjaamosta



Ilmastoinnin/lämmityksen säädin

Iseki TH5420 kiinteistötraktorissa yhdistyy pieni koko ja järeä rakenne vaatimaan ammattikäyttöön. Pieni koko ja alhainen paino mahdollistavat tehokkaan työn teon niin kapeilla jalkakäytävillä kuin aroilla ajoalustoilla kuten puistonurmi- ja tekonurmikentillä, myös laatoitetut alueet voidaan hoitaa vaurioittamatta niiden herkkää pintaa.

Iseki TH5420 on helppokäyttöinen ja teholuokkansa hiljaisin, sen hallintalaitteet ovat mukavat ja helppokäyttöiset. Tehokas lämmitys- ja ilmastointilaitteisto ja ohjaamon suuret etu- ja sivulasit sekä lämmitettävä takaikkuna takaavat erinomaisen näkyvyyden myös kaikkein huonoimmissa olosuhteissa.



# ISEKI

# TH5420

Reilut kädensijat

Helppokulkuiset isot reilusti aukeavat ovet

Matala astin korkeus

36l polttoainesäiliö

1685

3100



Vahva etukuormaaja Kova tai Eurokiinnitys

Sähkölämmitteinen takalasi

LED työvalot edessä ja takana

Takalasinpyyhin lisävaruste

2160

1350



# ISEKI TH5420



ISEKI  
95  
1925 V 2020

## TEKNINEN ERITTELY Iseki TH5420

<b>Mitat</b>	Pituus mm	3100
	Leveys mm	1350 nurmirenkaat / 1140 minimi
	Korkeus mm	2160
	Akseliväli mm	1685
	Paino nurmirenkain	kg1490
<b>Moottori</b>	Iseki E3FH StageV nestejäähdytteinen 4-tahti turbodiesel	
	Sylinteriluku	3-sylinterinen
	Iskutilavuus	1.826 cm <sup>3</sup>
	Teho	40 hv/29,4 kW
	Kierros-luku rpm	2600
	Vääntömomentti	125 Nm/1600 rpm
	Päästöluokka	StageV
	Regenerointi	automaattinen / manuaalinen
	Polttoaineensuihkutus	Common rail yhteispaineruiskutus
	Päästöjenhallinta	EGR-pakokaasunkierrätys, DOC-katalysaattori, DPF-hiukkassuodatin
	Polttoainesäiliö	36 l
<b>Voimansiirto</b>	Vaihteisto	hydrostaattivaihteisto
	Aluevaihteisto	3-nopeusalueetta
	4-veto	sähköinen päälle/pois kytkentä
	Ajonopeus eteen	0 - 34 km/h
	Ajonopeus taakse	0 - 26 km/h
	Automaattikaasu / käsikaasuvakiovaruste	
	Jarrut	öljykyjylevyjarrut
	Tasauspyörästön lukko	vakiovaruste
	Vakionopeudensäädin	nopeus, muisti, hidastus/kiihdytys
<b>VUO</b>	VUO-akseli takana	540/750 rpm (540E)/2500 rpm
	VUO-akseli keskellä	2000 rpm/2500 rpm
	VUO-hallinta	pehmeä/nopea päällekytkentä, myös ulkoa kytkettävä
	VUO-valinta	VUO pyörintä aina / autostop peruutettaessa
<b>Ohjaus</b>	Tiiltiratti	Tehostettu hydrostaattinen
	Kääntösäde	mm 2500
<b>Renkaat</b>	Eturenkaat, nurmikuvio	24x8.50-12 tai 26x10.5-12
	Takarenkaat, nurmikuvio	315/80D-16 tai 13.6-16
<b>Hydrauliikka</b>	Sylinterihydrauliikka	29.2 l/min
	Ohjaushydrauliikka	12.3 l/min
	Yhteistuotto / paine	41.5 l/min/160 bar
	Takahydrauliikka	2/2 - 2/1-toiminen, vaihdettava
	JoyStick	2/2-toiminen
<b>Nostolaite</b>	Tyyppi	3-pistenostolaite, Katgoria 1
	Nostoteho	1200 kg vetovarsien päässä
	Nostoteho	800 kg 60 cm vetovarsien päässä
<b>Ohjaamo</b>	Tehdasasenteinen tilava XL-turvaohjaamo	
	Ilmastointilaite	vakiovaruste
	Takalasinlämmitin	vakiovaruste
	Hiljainen äänitaso	77dB(A)
<b>Hyväksyntä</b>	CE -hyväksytyt	
<b>Muutokset</b>	oikeudet	muutoksiin pidätetään